



▲ **Einzigartige, sofort gebrauchsfertige Tafelleinwand mit schwarzem Rahmen, unverzichtbar für jede Projektion zu Hause.**

Eigenschaften

Flache Platte mit Tuch in Mattweiß für eine helle und natürliche Farbwiedergabe.

Schwarzer Rahmen (4,5 cm breit) für eine besser wahrgenommene Helligkeit des projizierten Bilds.

Besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis.

Permanente Wandbefestigung mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial.

Sofort gebrauchsfertig.



Wahlmöglichkeiten

- ▶ Formate Video (4:3) und Breitbild (16:9).

Technische Eigenschaften

- ▶ Die Projecta-Produkte erfüllen die strengsten Qualitäts- und Sicherheitsauflagen in Europa und werden mit CE-Prüfzeichen geliefert.
- ▶ Projecta lässt die Qualität ihrer Produkte im Rahmen des TÜV/GS-Programms überwachen.
- ▶ Aluminiumrahmen (45 x 38 mm), in Dunkelgrau (RAL 7021) pulverlackiert.
- ▶ Sandwichplatte (PVC), gefüllt mit Polystyrolschaum.
- ▶ Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.
- ▶ Mattweiß: Reflexionswert 1,0 und Sichtwinkel 50°L/R.

Bildformate	Außenmaße HxB cm	Nutzmaße HxB cm	Nominale Diagonale cm Inch	Nettogewicht in kg	Tuchsorte Mattweiß Art-Nr.
4:3	99x129	90x120	152 60	9	10600025
	129x169	120x160	200 79	14	10600026
16:9	77x129	68x120	138 54	7	10600027
	99x169	90x160	183 72	11	10600028

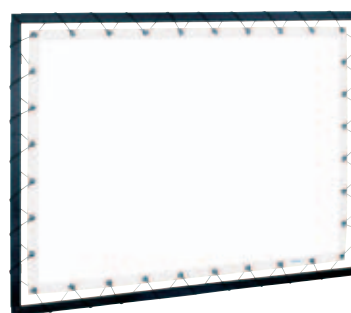

▲ **Vielfältig anwendbare, solide Projektionswand, mittels Tuchösen und elastischer Bänder durch dem Rahmen gespannt.**

Eigenschaften

Auf flachem Stahlrahmen mittels elastischer Bänder gespanntes Projektionstuch.

Der Rand mit Tuchösen verfügt über eine zusätzliche Versteifung.

Einfache Befestigung des Projektionstuchs und des Rahmens.

Wahlmöglichkeiten

- ▶ Bildformate Standard (1:1) und Video (4:3).

Technische Eigenschaften

- ▶ Stahlrahmen (50x30 mm), kann ineinander geschoben werden, in Schwarz pulverlackiert
- ▶ Gummibandensystem (Cabiclic-Bänder) wird ca. alle 20 cm durch das Elastiksystem und um den Rahmen gefädelt.
- ▶ Ab 3 Meter Breite an der Oberseite mit nicht-elastischen Bändern.
- ▶ Mattweiß P: Vinylfolie; Reflexionswert 1,0, Sichtwinkel 50° L/R, Gewicht ca. 480 g/m² und Dicke ca. 0,45 mm.
- ▶ Alle 1,9 m befindet sich im Projektionstuch eine bei der Projektion unsichtbare horizontale Schweißnaht.
- ▶ Projektionstuch/-tücher erfüllt/erfüllen die Auflagen für Brandschutz bei Baustoffen und Bauteilen.

Bildformate	Außenmaße HxB cm	Nutzmaße HxB cm	Nominale Diagonale cm Inch	Nettogewicht in kg	Tuchsorte Mattweiß P Art-Nr.
1:1	250x250	220x220		32	10530057
	270x270	240x240		34	10530058
	310x310	280x280		40	10530059
	330x330	300x300		42	10530060
4:3	210x270	180x240	305 120	30	10530061
	240x310	210x280	368 145	35	10530062
	255x330	225x300	381 150	37	10530063
	330x430	300x400	508 200	49	10530064
	405x530	375x500	610 16 feet	63	10530065
	480x630	450x600	762 20 feet	79	10530066